ANYKIT

Articulating Inspection Camera

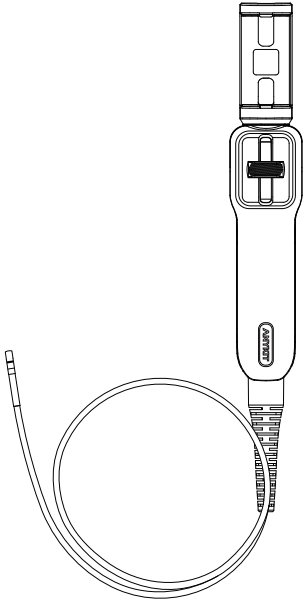

User Manual

Model No.: AD100

CONTENTS

READ BEFORE USE 01
ABOUT ANYKIT 02
OVERVIEW 03
Product Introduction 03
Features 04
Applications 04
Packaging Specifications 04
SPECIFICATIONS 05
Product Specifications 05
Functional Specifications 06
BUTTON DESCRIPTIONS 07
Adjustment Lens Field of View 07
CONNECTING TO A MOBILE PHONE 08
Installing the Xscope App on a Mobile Phone 08
Connecting to an iOS Phone 08
Connecting to an Android Phone 10
Introduction to the Main Interface of ohe App 12
Album Function 14
PRECAUTIONS 16
MAINTENANCE 17
Cleaning Tips 17
Storage 17
Warranty 18
TROUBLESHOOTING 19
REGULATORY INFORMATION 20
CUSTOMER SUPPORT 21

INHALTE

LESEN VOR DER VERWENDUNG 22
ÜBER ANYKIT 23
ÜBERSICHT 24
Produkteinführung 24
Eigenschaften 25
Anwendungen 25
Verpackungsspezifikationen 25
SPEZIFIKATIONEN 26
Produktspezifikationen 26
Funktionale Spezifikationen 27
KNOPFBESCHREIBUNG 28
Einstellung des Blickfeldes der Linsen 28
VERBINDUNG MIT IHREM HANDY 29
Installieren Sie zuerst die Xscope APP Auf dem Handy 29
Schritte zur Verbindung Eines iOS-Telefons 29
Schritte zur Verbindung Eines Android-Telefons 31
Einführung in die Hauptoberfläche der App 33
Albumfunktion 35
VORSICHTSMAßNAHMEN 37
WARTUNG 38
Reinigungstipps 38
Lagerung 38
Garantie 39
PROBLEMBEHANDLUNG 40
REGULATIVE INFORMATIONEN 41
KUNDENBETREUUNG 42

目次

ご使用の前に 43
ANYKITについて 44
概要 45
製品概要 45
特徴 46
アプリケーション 46
包装規格 46
仕様 47
製品仕様 47
機能仕様 48
ボタン説明 49
視野調整レンズ 49
携帯電話に接続する 50
はじめて携帯電話にXscopeアプリをインストールする 50
iOS携帯電話を接続する手順 50
Android携帯電話を接続する手順 52
アプリ主画面概要 54
アルバム機能 56
注意事項 58
お手入れ 59
クリーニング要点 59
保管 59
保証 60
トラブルシューティング 61
規制情報 62
カスタマーサポート 63

READ BEFORE USE

By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions here.

Read the Following Documents Before Using

(1) Safety Guidelines
(2) User Manual

It is recommended to watch all tutorial videos on the official Anykit website and read the safety guidelines before using.

Prepare for your frst use by reviewing the quick start guide and refer to this user manual for more information.

EN

ABOUT ANYKIT

ANYKIT

Anykit is a trendy and practical tool brand. We focus on simplicity and ease of use, providing people with convenience in their everyday lives. Our products including otoscopes, inspection cameras, and a variety of household tools to enable DIY enthusiasts to embrace creativity and convenience.

EN

Follow Anykit on Amazon for More

OVERVIEW

Product Introduction

The AD100 is an articulating inspection camera that can be directly connected to a mobile phone. It is mainly used to detect hard-to-reach narrow and curved spaces such as automobile evaporation boxes, fuel chambers, and three-way catalytic sensors. The lens of this product can bend 210 degrees, which makes it convenient for users to insert the small probe into the narrow space and display vivid, vivid and clear images and videos on the mobile phone.

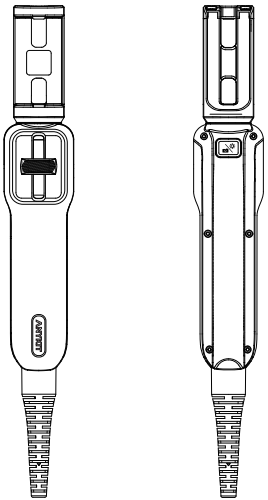

EN

Features

- Images will appear once the connection is successful.
- The probe can articulate 210 degrees.
- The camera has a built-in high-temperature protection function. When the camera temperature reaches 85 degrees or above, the camera stops working.
- The head clamp holds the mobile phone for convenient use.
- The device only uses one button for its capture function.
- Long-press capture to control the light. The cycle is: bright–medium bright–dim–off.
- The device is supported by a USB-C interface. When using the included adapter cable, it is compatible with iOS and Android mobile phones.

EN

Applications

- Automotive or diesel repair and maintenance
- Inspection of hard-to-reach or hard-to-see areas or equipment, plumbing, construction, or restoration
- Scientifc education

Packaging Specifications

- 1 Inspection Camera
- 1 User Manual
- 1 Storage Box
- USB-C to USB-C Cable
- USB-C to Lightning Cable

SPECIFICATIONS

Product Specifications

Camera	
Lens Diameter	5.5 mm Single Lens
Lens Type	Single Lens
Resolution	2.0 Megapixels
Frame Rate	20 fps
Lens Field of View	88°
Lens Depth of Field	2-10 cm

Photo/Video	
App	Xscope (Compatible with iOS and Android)
Photo Format	JPG
Photo Resolution	1600 × 1200
Video Format	MP4
Video Resolution	1600 × 1200
Single Video Duration	After 10 minutes the device will automatically start recording the next video

Others	
Compatible with Smartphones	iPhone/Android Phones
Appearance Color	Gunmetal Gray + Black
Dust and Water Resistance	Lens: IP67 Device: No Waterproof Function
Operating Temperature	0-45°C
Storage Temperature	0-45°C
Working Voltage	DC 5V

EN

Functional Specifications

Mobile Phone Fixing Clamp	The head mobile phone clamp can be adjusted in size and is compatible with common models on the market currently.
High-temperature Protection	The device has a high-temperature alarm function. When the lens temperature reaches 80°C, the device emits intermittent alarms. When the lens temperature reaches 85°C, the device emits a continuous alarm for 2-3 seconds, then cuts power to the lens and stops working.
Articulating Lens	By adjusting the joystick, the lens can be bent up to 180°, with a maximum bending angle of ≤210°. (Note: When the entire cable is straight or in a U-shape, the bending angle can reach ≤210°.)
One-button Capture	After connecting to the mobile phone and getting the image, press the photo shooting button on the back of the device to take a photo directly. The photo files are saved in the app album.
Brightness Adjustment of the LED Lights	Long-press the capture button to control the light, cycling through: bright–medium bright–dim–off.
Album	The photo/video files can be directly viewed and played in the app album.
Image Flipping	Image flipping is supported on the app.
Image Mirroring	Image mirroring is supported on the app.
Color/Black-and-White Mode	Switching between color/black-and-white image modes is supported on the app.
Data Transmission	Connect the mobile phone to the computer, and view the photo/video files in the app album on the computer.

EN

BUTTON DESCRIPTIONS

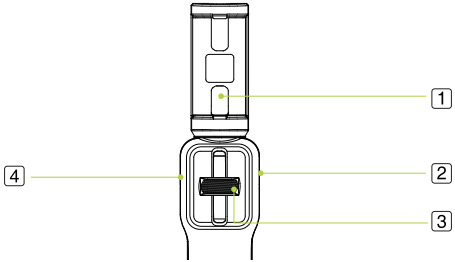

1	**Mobile Phone Clamp**	Fix the mobile phone and clamp it tightly through the adjustment knob at the top.
2	**USB-C Interface**	Connect to the mobile phone through a patch cord.
3	**Direction Lever**	It can control the module to bend in the upper and lower directions, with a maximum bending angle of 210 degrees.
4	**Camera/Light Button**	On the back of the device, after connecting to the mobile phone app and getting the image: 1. Short press to take a photo. 2. Long press to control the light (each long press adjusts the light once, cycling through: bright–medium bright–dim–off).

EN

Adjustment Lens Field of View ▶

The lens field of view can be adjusted 210° by pushing the articulating level up and down.





⚠ Tips:

To achieve the max articulation angle, the cable should not be coiled in a circle.

CONNECTING TO A MOBILE PHONE

Installing the Xscope App on a Mobile Phone

It can be downloaded from the Apple Store/Google Play, or you can scan the following QR code to download.

When opening the app for the first time, grant the required system permissions by tapping "Allow." (Our app does not collect any personal information.)

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Xscope

EN

Connecting to an iOS Phone

Connect the device to the phone with an adapter cable (connect one end to the USB-C port on the device and the other end to the phone).

iPhone 15 and Later



USB-C to USB-C Cable

iPhone 14 and Earlier



USB-C to Lightning Cable

After connection, a prompt window will pop up on the phone.



1. Click "Allow."

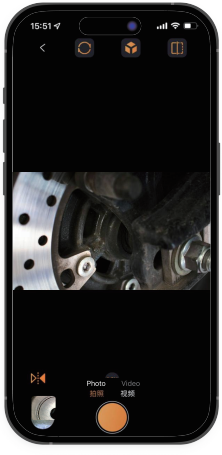

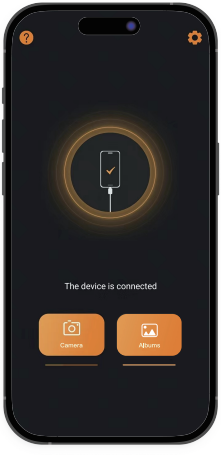



2. Click the camera to get the image.



3. Tap "Back" on the imaging screen to return to the main page. You can tap the to re-enter the imaging screen.

EN

Connecting to an Android Phone

Connect the device to the phone with an adapter cable (connect one end to the USB-C port on the device and the other end to the phone). After connection, a prompt window "Choose an app for the USB device" will pop up on the phone.

Android Smartphone

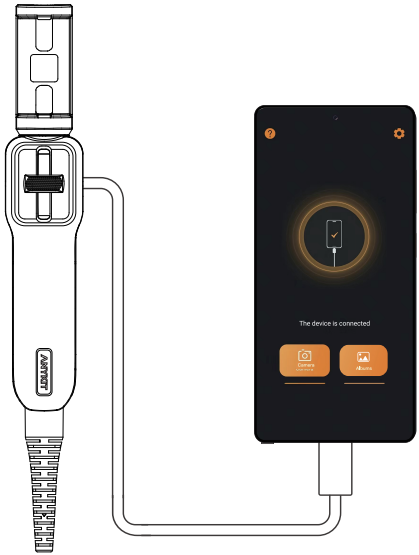

USB-C to USB-C Cable



1. Click "Just once" or "Always."

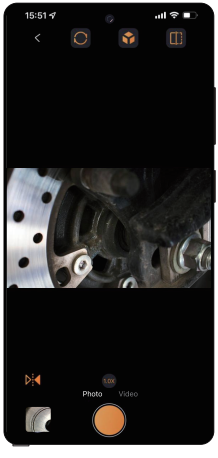

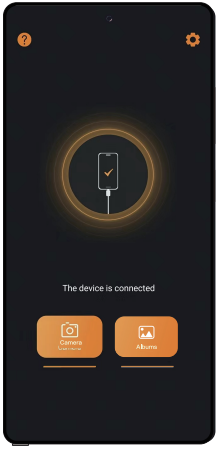



2. Click the camera to get the image.



Begin inspecting

Review photos and videos

Adjust app settings

3. Tap "Back" on the imaging screen to return to the main page. You can tap the to re-enter the imaging screen.

EN

Note:
Android phones need to enable OTG connection in the phone settings to run the APP normally. The settings locations vary for different phones, and you can search for "OTG" in the settings. Some phone models have OTG enabled by default.)

Introduction to the Main Interface of the App ▶

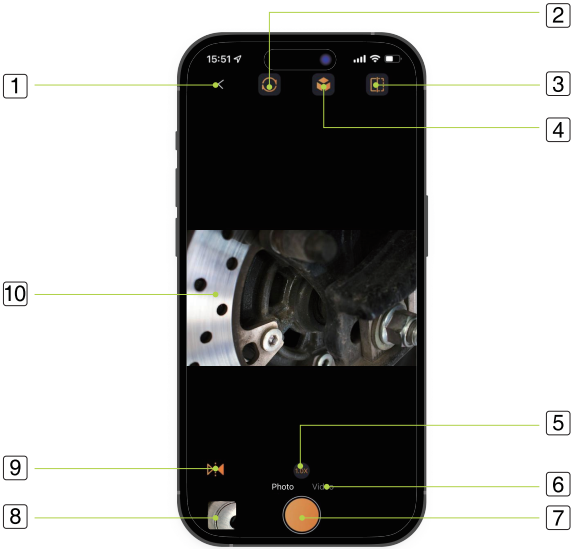

EN

Serial Number	Name	Function Description
1	**Exit**	Exit the image display interface and return to the main connection interface.
2	**Image Flip**	Each click flips the image by 90 degrees.
3	**Comparison Mode**	Click to enter the comparison mode.
4	**Black and White/Color**	Convert images to color or black and white.
5	**Magnification**	Adjust the zoom by pinching with two fingers, with a maximum magnification of 3.0X.
6	**Photo/Video Recording Function**	Click to switch between the photo and video recording functions. Yellow indicates the selected state.
7	**Take Photos or Record Videos**	Click to take a photo or start recording a video Click again to stop recording, and the file will be automatically saved to the album.
8	**Album**	Save photo/video files. You can view or delete them in the album. **(Note: Photos and videos in the album are saved separately. Please select the corresponding files when viewing.)**
9	**Left and Right Ears**	Click this icon to switch the image mirroring.
10	**Display Window**	Image output window.

EN

Album Function ➤

Ways to enter the album

1. Directly click on the album in the main interface of the app to enter.



EN

2. Click on the album icon in the bottom left corner of the image output interface to enter.

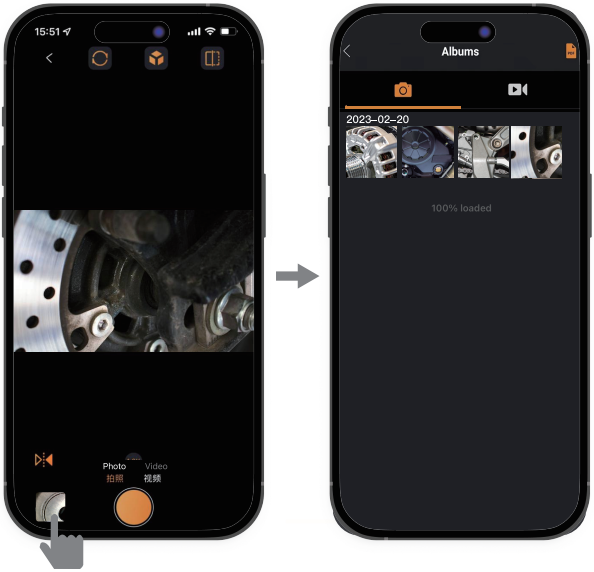

EN

PRECAUTIONS

- Keep away from humid and sun-exposed environments.
- Avoid contact with sharp objects.
- Do not use strong detergents or organic solvents to clean the lens. It is recommended to use a soft item dampened with water or alcohol for wiping.

⚠ Safety Warning

- Do not pierce the product casing with nails or other sharp objects. Do not hammer or step on the product.
- Avoid using the product near a fire source or under extremely hot conditions.
- Do not disassemble the product in any way.

EN

MAINTENANCE

Cleaning Tips

- Turn off and unplug the device before cleaning.
- Clean the camera lens before and after each use with a soft microfber cloth and a cotton swab to get the best image quality from your inspection camera.
- For stubborn stains, use warm water or rubbing alcohol. DO NOT use stronger solvents.
- Clean dust and fngerprints off the monitor using a microfber cloth and warm water or rubbing alcohol.
- Never use abrasive cleaners, chemicals, or solvents as they can damage the device's surface or internal components.
- Avoid getting moisture in any openings or ports of the device.
- Allow the device to fully dry before using it.

Storage

- Make sure the power is tured off before storage.
- When not used, please store the product in a dry, cool, well-ventilated area.
- When coiling a flexible Anykit camera probe, DO NOT bend the probe into too tight of a radius. Coil the probe gently. If you experience any resistance, then the probe is coiled too tightly. A good rule of thumb is to not coil it any tighter than it was sent in its original packaging.
- Keep the device out of direct sunlight, extreme temperatures, and humid environments.
- Store the device away from sharp objects, heavy items, or anything that could cause damage to it.

- Avoid storing the device near magnets or devices that generate strong magnetic felds.
- If storing the device for an extended period, ensure it is fully charged and tumed off completely.

Warranty

30-Day Guarantee	We will give you a full refund if you are not satisfed with the product.
One-Year Warranty	We offer a limited waranty that begins on the purchase date of the product.

EN

TROUBLESHOOTING

Issue	Troubleshooting Methods
No response when connecting the phone	1. Confirm whether the OTG function (Android) of the phone is turned on. 2. Confirm whether the device is properly plugged in. Plug and unplug it several times and confirm whether there is a connection pop-up prompt on the phone.
The main interface of the app shows that the device is not connected even though it is connected to the phone	1. Plug and unplug the device repeatedly and reconnect it. 2. Try uninstalling and reinstalling the app (there may be an exception in the app installation).
Unclear imaging effect	1. Confirm whether there is dust, stains, etc. on the lens. If so, wipe and clean it with a soft, damp cloth. 2. Confirm the distance between the object being photographed and the lens (the image is clearest within the focal length range of 3-8 cm).
Other APPs open automatically after inserting the device	Reason: Other apps have been set as the default to open USB devices before. Solution 1: Go to Settings-Application Information-Select the corresponding app, find the Defaults option, and clear the default settings.
Only pictures are seen in the album, but no videos	Photos and videos in the album are saved separately. Select the corresponding module when viewing.

REGULATORY INFORMATION

FCC Information

Please note that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, if it is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your product, please contact our Customer Support Team.

www.anykit.com
support@anykit.com
1-877-888-7979 (US) (Mon-Fri, 8:00 AM-5:00 PM PST)

Visit anykit.com or scan the QR code
for more details

EN

LESEN VOR DER VERWENDUNG

Durch die Nutzung dieses Produkts haben Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert.

Lesen Sie die folgenden Dokumente vor der Verwendung

(1) Sicherheitsrichtlinien
(2) Bedienungsanleitung

Es wird empfohlen, alle Tutorial-Videos auf der offiziellen Anykit-Website anzusehen und die Sicherheitsrichtlinien vor der Verwendung zu lesen. Bereiten Sie sich auf Ihre erste Verwendung vor, indem Sie die Schnellstartanleitung lesen und sich für weitere Informationen in diesem Bedienungshandbuch verwiesen haben.

ÜBER ANYKIT

ANYKIT

Anykit ist eine trendige und praktische Werkzeugmarke.Wir konzentrieren uns auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit und erleichtern den Alltag der Menschen.Unsere Produkte, darunter Otoskope, Endoskope und eine Vielzahl von Haushaltsgeräten, die es DIY-Liebhabern ermöglichen, Kreativität und Komfort zu umarmen.

Folgen Sie Anykit auf Amazon
für weitere Informationen

ÜBERSICHT

Produkteinführung

Das AD100 ist ein lenkendes Endoskop, das direkt an ein Handy angeschlossen werden kann. Es wird hauptsächlich zur Erkennung schwer erreichbarer schmaler und gebogener Räume wie Fahrzeugverdampfungsbehälter, Kraftstoffkammern und dreifache Katalysosensoren verwendet. Es wird hauptsächlich verwendet, um schwer zu erreichende schmale und gekrümmte Räume wie Automobilverdampfungsboxen, Kraftstoffkammern und Dreiwegekatalysatoren zu erkennen.Die Linsen des Produkts können sich um 180 Grad biegen, sodass der Benutzer eine kleine Sonde in einen engen Raum einfügen kann, um lebendige, klare und umfassende Bilder oder Videos auf dem Handy anzuzeigen.

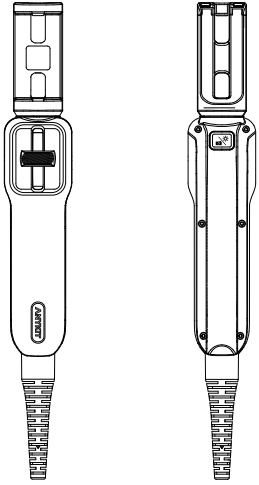

Eigenschaften

- Bilder werden angezeigt, sobald die Verbindung erfolgreich ist.
- Die Linse kann sich um 180 Grad biegen (der maximale Winkel kann 210 Grad erreichen).
- Schutzfunktion für Hochtemperatur. Wenn die Temperatur der Kamera 85 Grad oder höher erreicht, hört die Kamera auf zu arbeiten.
- Die Kopfklemme kann das Handy für bequeme Verwendung fixieren.
- Unterstützt die One-Key-Fotofunktion.
- Wenn Sie auf die Fototaste lange drücken, koennen Sie das Licht zu steuern. Der Zyklus ist: hell–mittel hell–dunkel–aus.
- USB-C Schnittstelle. Verwendet mit dem Adapterkabel zusammen, kompatibel mit Android-und iOS-Handys.

Anwendungen

- Reparatur und Wartung von Fahrzeugen oder Diesel
- Prüfung schwer zugänglicher oder nicht sichtbarer Bereiche oder Geräte, Rohrleitungen, Bau-und Reparaturanwendungen
- Wissenschaftliche Bildung

Verpackungsspezifikationen

- Haupteinheit
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 farbige Box
- USB-C zu USB-C Kabel
- USB-C zu Blitzkabel

SPEZIFIKATIONEN

Produktspezifikationen

Kamera	
Linsendurchmesser	5,5 mm Einzelinse
Linsentyp	Einzelinse
Auflösung	2,0 Megapixel
Bildrate	20 fps
Sichtfeld der Linse	88°
Schärfentiefe der Linse	2-10 cm

Foto/Video	
App	Xscope (Kompatibel mit iOS und Android)
Bildformat	JPG
Bildauflösung	1600 × 1200
Videoformat	MP4
Videoauflösung	1600 × 1200
Dauer des Einzelvideos	Nach 10 Minuten beginnt das Gerät automatisch mit der nächsten Videoaufnahme

Andere	
Kompatibel mit Smartphones	iPhone/Android Telefone
Außenfarbe	Eisengrau + Schwarz
Staub-und Wasserbeständigkeit	Linse:IP 67 Gerät: Keine wasserdichte Funktion
Betriebstemperatur	0-45°C
Lagertemperatur	0-45°C
Betriebsspannung	DC 5V

Funktionale Spezifikationen

Befestigungsklammer des Handys	Die Größe der Kopfklemme des Handys ist einstellbar und kompatibel mit den aktuell auf dem Markt verbreiteten Modellen.
Hochtemperaturschutz	Das Gerät verfügt über eine Hochtemperaturalarmfunktion. Wenn die Temperatur des Objektivs 80°C erreicht, gibt das Gerät einen intermittierenden Alarm aus. Wenn die Temperatur des Objektivs 85°C erreicht, ertönt ein kontinuierlicher Alarm für 2-3 Sekunden, danach wird die Stromversorgung des Objektivs unterbrochen und das Gerät stoppt. Sinkt die Objektivtemperatur unter 60°C, wird die Stromversorgung des Objektivs wiederhergestellt und das Bild wird erneut ausgegeben.
Biegbare Linse	Durch Verstellen des Steuerhebels kann das Objektiv um bis zu 180° gebogen werden, der maximale Biegewinkel beträgt ≤210°. (Hinweis: Wenn das gesamte Kabel gestreckt oder U-förmig ist, kann der Biegewinkel ≤210° erreichen.)
Ein-Knopf-Aufnahme	Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben und das Bild aufgenommen haben, drücken Sie die Foto-Taste auf der Rückseite Ihres Geräts, um direkt ein Foto aufzunehmen.Die Fotodateien werden im APP-Album gespeichert.
Helligkeitseinstellung der LED-Leuchten	Drücken Sie die Fototaste lange, um das Licht zu steuern. der Zyklus ist wie folgt: Hell–Mittele Hell –Dunkel–Aus.
Album	Die Foto-/Videodateien können direkt im app -Album angesehen und abgespielt werden.
Bildflipping	Die app unterstützt Bildflipping.
Bildspieglung	Die app unterstützt Bildspieglung.
Farb-/Schwarz -Weiß-Bildmodus	Die App unterstützt den Wechsel zwischen Farb-/Schwarz-Weiß-Bildmodus.
Datenübertragung	Verbinden Sie das Handy mit dem Computer, und Sie können die Foto- /Videodateien im app-Album auf dem Computer anzeigen.

KNOPFBESCHREIBUNG

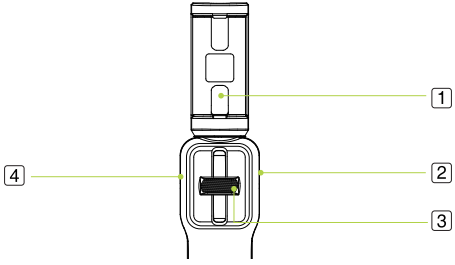

1	**Handy-Klemme**	Befestigen Sie das Handy und halten Sie es fest über den Verstellknopf an der Spitze.
2	**Schnittstelle USB-C**	Schliessen Sie das Telefon über ein Steckkabel an.
3	**Richtungshebel**	Es kann das Modul steuern, um sich in oberer und unterer Richtung zu biegen, mit einem maximalen Biegewenkel von 210 Grad.
4	**Kamera/Licht-Taste**	Auf der Rückseite des Geräts, nachdem Sie die Handy-app verbinden und das Bild abrufen: 1.Short press to take a photo. 2.Kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen. Lange drücken, um das Licht zu steuern (jede lange drücken verstellt das Licht einmal, der Zyklus ist wie folgt: Hell–Mittele Hell–Dunkel–Aus.

Einstellung des Blickfeldes der Linsen ➤

Das Blickfeld der Linsen kann durch Drehen des Gelenkrades links und rechts um 210° eingestellt werden.





⚠ Tipps:

To achieve the max articulation angle, the cable should not be coiled in a circle.

VERBINDUNG MIT IHREM HANDY

Installieren Sie zuerst die Xscope App ➤ Auf dem Handy

Es kann vom Apple Store/Google Play heruntergeladen werden, oder Sie können den folgenden QR-Code scannen, um herunterzuladen.

Wenn Sie die app zum ersten Mal öffnen, erteilen Sie bitte die erforderlichen Systemberechtigungen, indem Sie auf "Zulassen" tippen. (Unsere App sammelt keine personenbezogenen Daten.)

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Xscope

D E

Schritte zur Verbindung Eines iOS-Telefons ➤

Anschließen Sie das Gerät mit einem Adapterkabel an das Telefon (Schließen Sie ein Ende an den USB-C-Anschluss des Geräts und das andere Ende an das Telefon an).

iPhone 15 und später



USB-C zu USB-C Kabel

iPhone 14 und früher



USB-C zu Blitz-Kabel

Nach der Verbindung wird ein Aufforderungsfenster auf dem Telefon erscheinen.



1. Klicken Sie auf "Zulassen."

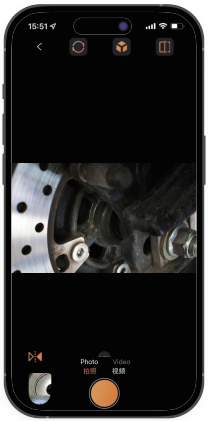



2. Klicken Sie auf die Kamera, um das Bild zu erhalten.

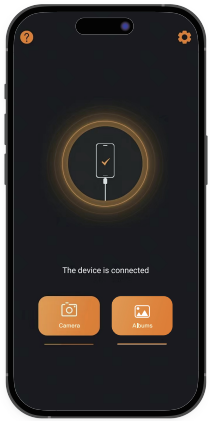



3. Tippen Sie auf "Zurück" auf dem Bildschirm, um zur Hauptseite zurückzukehren. Sie können auf das [camera] tippen, um den Bildschirm wieder einzutreten.

Schritte zur Verbindung Eines Android-Telefons

Verbinden Sie das Gerät mit einem Adapterkabel an das Telefon (verbinden Sie ein Ende mit dem USB-C-Anschluss des Geräts und das andere Ende mit dem Telefon). Nach der Verbindung wird ein Eingabefenster "Wählen Sie eine app für das USB-Gerät" auf dem Telefon erscheinen.

Android Smartphones

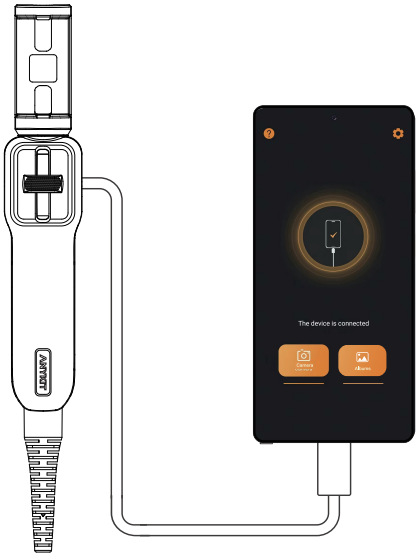

USB-C zu USB-C Kabel



1. Klicken Sie auf "Nur einmal" oder "Immer."

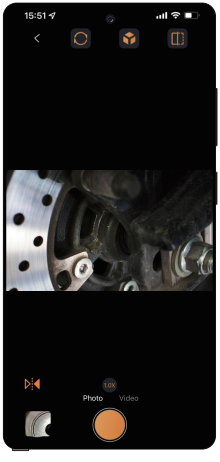

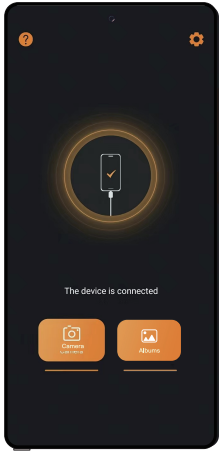



2. Klicken Sie auf die Kamera, um das Bild zu erhalten.



3. Tippen Sie auf "Zurück" auf dem Bildschirm, um zur Hauptseite zurückzukehren. Sie können auf das [camera] tippen, um den Bildschirm wieder einzutreten.

Notiz:
Android-Telefone müssen die OTG-Verbindung in den Telefoneinstellungen aktivieren, um die app normal auszuführen. Die Einstellungen variieren je nach Telefon, Sie können in den Einstellungen nach "OTG" suchen. Einige Telefonmodelle haben OTG standardmäßig aktiviert.)

Einführung in die Hauptoberfläche der App ▶

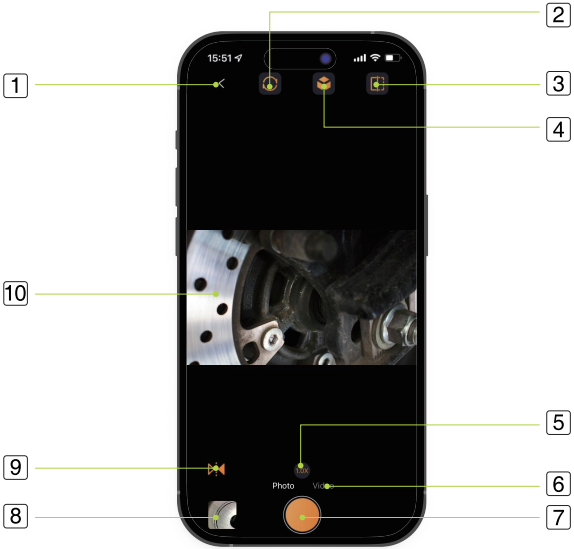

Serien Nummer	Name	Funktionsbeschreibung
1	**Ausgang**	Beenden Sie die Bildanzeige-Schnittstelle und kehren Sie zur Hauptverbindungsschnittstelle zurück.
2	**Bilddrehen**	Jeder Klick dreht das Bild um 90 Grad.
3	**Vergleichsmodus**	Klicken Sie, um den Vergleichsmodus einzugehen.
4	**Schwarz und Weiß/Farbe**	Bilder in Farbe oder Schwarz-Weiß konvertieren.
5	**Vergrößerung**	Zoom mit zwei Fingern anpassen, maximal 3,0 Mal vergrößert.
6	**Funktion für Foto- und Videoaufnahmen**	Klicken Sie, um zwischen den Foto-und Videoaufnahmefunktionen zu wechseln. Gelb zeigt den ausgewählten Zustand an.
7	**Fotos Machen Oder Videos Aufnehmen**	Klicken Sie, um ein Foto zu machen oder ein Video aufzunehmen. Klicken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden, und die Datei wird automatisch im Album gespeichert.
8	**Album**	Foto-/Videodateien speichern. Sie können sie im Album anzeigen oder löschen. (Hinweis: Fotos und Videos im Album werden getrennt gespeichert. Bitte wählen Sie bei der Anzeige die entsprechenden Dateien aus.)
9	**Linkes und Rechtes Ohr**	Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Bildspieglung zu wechseln.
10	**Anzeigefenster**	Fenster zur Bildausgabe.

Albumfunktion

Zugang zum Album

1. Klicken Sie direkt auf das Album in der Hauptoberfläche der app.

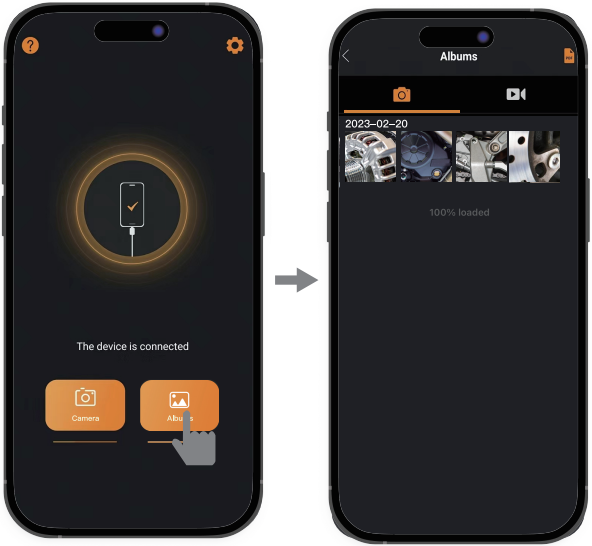

DE

2. Klicken Sie auf das Album-Symbol in der unteren linken Ecke der Bildausgabe-Schnittstelle, um einzutreten.

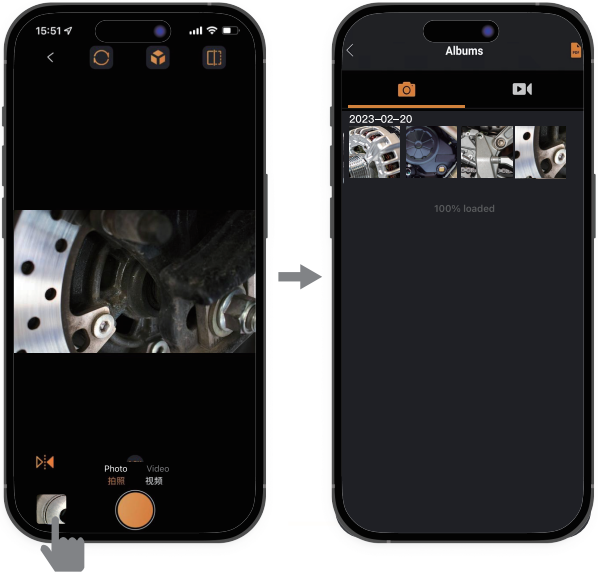

DE

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Ferne von feuchter und sonnenausgesetzter Umgebungen.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder organische Lösungsmittel, um die Linse zu reinigen. Es wird empfohlen, weiche Gegenstände mit Wasser oder Alkohol zu wischen.

⚠ Sicherheitswarnung

- Durchstecken Sie das Produktgehäuse mit Nägeln oder anderen scharfen Gegenständen nicht. Nicht auf das Produkt klopfen oder treten.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten in der Nähe von Feuerquellen oder unter extrem heißen Bedingungen.
- Zerlegen Sie das Produkt in keiner Weise.

WARTUNG

Reinigungstipps

- Schalten Sie aus und trennen Sie das Gerät vor der Reinigung.
- Reinigen Sie die Kameralinse vor und nach jedem Gebrauch mit einem weichen Mikrostofftuch und einem Baumwolltücher, um die beste Bildqualität von Ihrer Inspektionskamera zu erhalten.
- Für hartnäckige Flecken, verwenden Sie warmes Wasser oder reiben Alkohol. Verwenden Sie KEINE stärkeren Lösungsmittel.
- Reinigen Sie Staub und Fnegerabdrücke auf dem Monitor mit einem ultrafeinen Fasertuch und warmem Wasser oder reibendem Alkohol.
- Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel, Chemikalien oder Lösungsmittel, da sie die Oberfläche oder die inneren Komponenten des Geräts beschädigen können.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit der Öffnungen oder Anschlüsse des Geräts.
- Lassen Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig trocknen.

Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass der Strom vor der Lagerung abgeschaltet ist.
- Wenn nicht verwendet, speichern Sie das Produkt in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich.
- Biegen Sie die Sonde NICHT zu fest, wenn Sie die flexible Anykit-Kamerasonde wickeln.Wickeln Sie die Sonde sanft. If Sie irgendeinen Widerstand erleben, dann ist die Sonde zu fest aufgewickelt.Eine gute Fauregel ist, es nicht enger zu rollen als die Originalverpackung.
- Halten Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und feuchten Umgebungen fern.

- Halten Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und feuchten Umgebungen fern.
- Lagern Sie das Gerät weg von scharfen Gegenständen, schweren Gegenständen oder allem, was Schaden an ihm verursachen könnte.
- Vermeiden Sie, das Gerät in der Nähe von Magneten oder Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen, zu speichern.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum speichern, stellen Sie sicher, dass es vollständig geladen und vollständig ausgeschaltet ist.

Garantie ➤

30 Tage Garantie	Wir geben Ihnen eine volle Rückerstattung, wenn Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind.
Einjährige Garantie	Wir bieten eine begrenzte Garantie, die ab dem Kaufdatum des Produkts beginnt.

PROBLEMBEHANDLUNG

Störung	Methoden zur Fehlerbehebung
Keine Antwort beim Anschluss des Telefons	1. Bestätigen Sie, ob die OTG-Funktion (Android) des Telefons eingeschaltet ist. 2. Bestätigen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.Stecken Sie mehrere Male ein und aus, um zu überprüfen, ob es eine Verbindung-Popup-Hinweis auf dem Telefon gibt.
Die Hauptschnittstelle der app zeigt, dass das Gerät nicht angeschlossen ist, obwohl es eindeutig mit dem Telefon verbunden ist	1. Stecken und trennen Sie das Gerät wiederholt und verbinden Sie es erneut. 2.Versuchen Sie, die App zu deinstallieren und neu zu installieren (Während der Installation der App können Ausnahmen auftreten).
Unklarer Bildeffekt	1. Bestätigen Sie, ob es Staub, Flecken usw. auf der Linse gibt. Wenn ja, wischen Sie es bitte ab und reinigen Sie es mit einem weichen Gegenstand mit Wasser befeuchtet. 2. Bestätigen Sie den Abstand zwischen dem fotografierten Objekt und der Linse (das Bild ist im Brennweitenbereich von 3-8 cm am klarsten).
Andere Apps öffnen sich automatisch nach dem Einsetzen des Geräts	Reason: Other apps have been set as the default to open USB devices before. Solution 1: Go to Settings-Application Information-Select the corresponding app, find the Defaults option, and clear the default settings.
Im Album sind nur Bilder zu sehen, aber keine Videos	Fotos und Videos im Album werden getrennt gespeichert. Bitte wählen Sie beim Ansehen das entsprechende Modul aus.

REGULATIVE INFORMATIONEN

FCC-Informationen

Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts ungültig machen können.

FCC-Konformität

Dieses Gerät wurde getestet und wurde festgestellt, dass es den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln entspricht.Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz vorschädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen für die Funkkommunikation verursachen.Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Anlage keine Störungen auftreten.Wenn dieses Gerät schädliche Störungen für den Funk- oder Fernsehempfang verursacht, die durch ein-und ausschalten des Geräts bestimmt werden können, wird der Benutzer ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne.
- Erhöhung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschließen Sie Ihr Gerät an eine andere Steckdose, die mit dem Empfänger verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker für Hilfe.

FCC Conditions

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät kann keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

KUNDENBETREUUNG

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.

www.anykit.com
support@anykit.com
1-877-888-7979 (US) (Mo-Fr, 8:00-17:00 Uhr PST)

Besuchen Sie anykit.com oder scannen
Sie den QR-Code für weitere Informationen

ご使用の前に

本製品をお使いになる前に、ここの利用規約をよくお読み、すべて理解して受け入れたことを意味します。

ご使用の前にお読みください

(1) 安全上の注意事項
(2) 取扱説明書

ご使用になる前に、Anykit公式サイトですべてのチュートリアルビデオを視聴し、安全上の注意事項を読むことをお勧めします。

初めてご使用になる前に、「クイックスタート」、「ユーザーマニュアル」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

JPN

ANYKITについて

ANYKIT

Anykitはトレンディで実用的なツールブランドです。私たちはシンプルさや使いやすさと、人々の日常生活の利便性を重要視しています。耳鏡、内視鏡、さまざまな家庭用ツールなどを提供し、愛好家たちが創造性と利便性を創造性を解き放つように応援します。

詳細については、AmazonのAnykit
をご参照ください

JPN

概要

製品概要

AD100は、携帯電話に直接接続する直感的な操作が可能になる内視鏡です。自動車用エバポレータ、燃料室、三元触媒センサーなどの視認困難領域の検査に使用されます。

本製品のレンズは180度曲がることができるため、使用者が小さなプローブを狭い空間まで挿入できます。また、クリアで鮮やかなパノラマ画像やパノラマ動画を携帯電話に表示します。

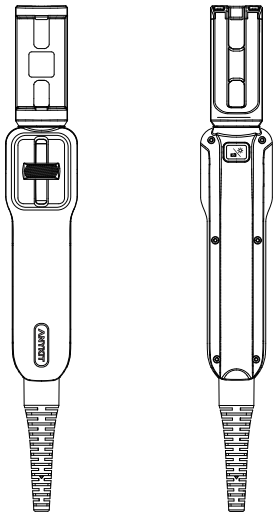

JPN

特徴

- 接続されると、画像が表示されます。
- レンズは180°曲がることができます（最大曲げ範囲は210°）。
- 高温保護機能。カメラの温度が85℃を超えると、カメラは動作を停止します。
- 携帯電話はホルダーで固定されるため、使いやすいです。
- ワンタッチ撮影機能をサポートしています。
- 写真撮影ボタンを長押しして、ライトの明るさを調整します。調整の順番：明るい→中→低→オフ
- USB-Cポート。変換コネクタを使用すると、AndroidおよびiOS携帯電話をサポートします。

アプリケーション

- 自動車またはディーゼル車の修理やメンテナンス
- 手の届けないところや視認困難領域、設備、配管、建物の検査に適用されます。
- 科学教育

包装規格

- 本体　1個
- ユーザマニュアル　1本
- カラーボックス　1個
- USB-C to USB-Cケーブル
- USB-C to ライトニングケーブル

仕様

製品仕様

カメラ	
レンズ直径	5.5mm単レンズ
シングル/デュアルレンズ	シングルレンズ
解像度	200万
フレームレート	20 fps
レンズ角度	88°
焦点距離範囲	2-10 cm

写真/動画	
App	Xscope（iOSおよびAndroidに対応）
画像形式	JPG
画像解像度	1600 × 1200
動画形式	MP4
動画解像度	1600 × 1200
単一動画持続時間	10分後にデバイスが自動的に次のビデオの録画を開始します

その他	
スマートフォンとの互換性	iPhone/Android携帯電話
外観色	ガンメタルグレイとブラック
防塵防水性	レンズ：IP67 デバイス：防水機能なし
動作温度	0-45℃
保存温度	0-45℃
動作電圧	DC 5V

JPN

機能仕様 ▶

携帯電話ホルダー	携帯電話ホルダーはサイズを調整でき、現在の市販機種に対応できます。
高温保護	本機には高温警報機能があります。 レンズの温度が80℃に達すると、間欠的に警報が鳴ります。 レンズの温度が85℃に達すると、2～3秒間連続で警報が鳴り、その後レンズの電源が切れて動作を停止します。
曲げ可能なレンズ	ジョイスティックを調整することで、レンズを最大180度まで曲げることができ、最大曲げ角度は210°以下です。(注：ケーブル全体が真っすぐまたはU字型の状態では、最大曲げ角度は210°以下に達することがあります。)
ワンタッチ写真撮影	携帯電話に接続して画像を取得した後、デバイスの背面にある写真撮影ボタンを押すと直接写真を撮ります。写真ファイルはアプリアルバムに保存されます。
カメラライトの明るさ調整	写真撮影ボタンを長押しするとライトの明るさを明るい→中→低→オフの順で調整できます。
アルバム	写真/動画ファイルはアプリアルバムで直接閲覧および再生できます。
画像反転	アプリは画像反転をサポートします。
画像ミラーリング	アプリは画像ミラーリングをサポートします。
カラーと白黒モード	アプリはカラー/白黒モードの切り替えをサポートします。
データ伝送	携帯電話をコンピュータに接続すると、コンピュータのアプリアルバムの写真/動画ファイルを表示できます。

ボタンの説明

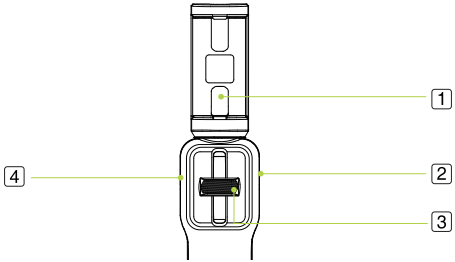

1	携帯電話ホルダー	上部の調整ノブを使って携帯電話をしっかりとクランプします。
2	USB-C ポート	接続ケーブルを使って携帯電話に接続します。
3	全方向ジョイスティック	最大曲げ角210°で、モジュールを上下方向に曲げるように制御できます。
4	カメラ/ライトボタン	デバイスの背面では、携帯電話アプリに接続し、画像を取得した場合。 1. 短く押して写真を撮ります。 2. 長押しするとライトの明るさを明るい→中→低→オフの順で調整できます。

視野調整レンズ ▶

関節輪を左右に回転させることにより、前記レンズの視野角を210°まで調整できます。





⚠アドバイス:

最大関節アングルを達成するために、ケーブルを円に巻いてはいけません。

携帯電話に接続する

はじめて携帯電話にXscopeアプリをインストールする

Apple Store/Google Playからダウンロードします。或いは、次のQRコードをスキャンしてダウンロードします。

はじめてアプリを開く時には、「許可」を押して必要なシステム権限を付与してください。（当社のアプリは個人情報を収集しません。）

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Xscope

JPN

iOS携帯電話を接続する手順

アダプタケーブルを使ってデバイスを電話に接続します（一端をデバイスのUSB-Cポートに接続し、もう一端を電話に接続します）。

iPhone15以降



USB-C to USB-Cケーブル

iPhone14以前



USB-C to ライトニングケーブル

接続後、電話に通知ウィンドウがポップアップ表示されます。



1.「許可」をクリックします。

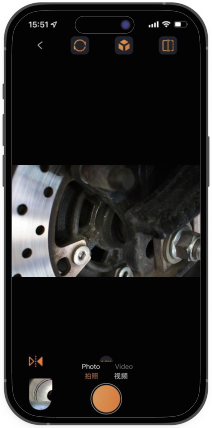

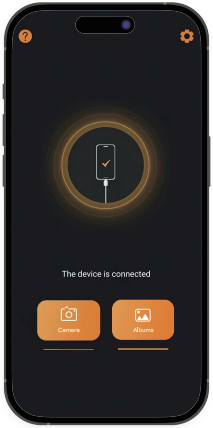



2. カメラをクリックして写真を取得します。



3. 写真画面の「戻る」を押すと、主画面に戻ります。📷を押して、もう一度写真画面に入ります。

Android携帯電話を接続する手順 ➤

アダプタケーブルを使ってデバイスを電話に接続します（一端をデバイスのType-Cポートに接続し、もう一端を電話に接続します）。接続後、「USBデバイス用のアプリを選択する」ウィンドウが電話にポップアップ表示されます。

Androidスマートフォン

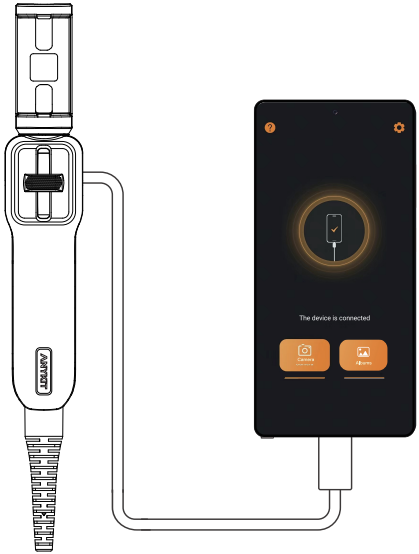

USB-C to USB-Cケーブル

JPN



1.「一度だけ」または「いつも」をクリックします。

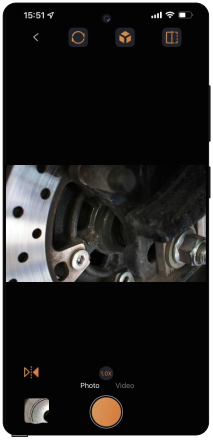

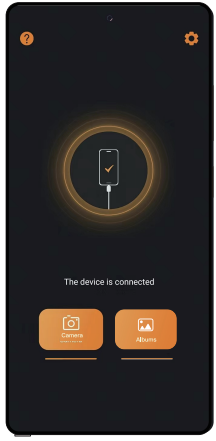



2. カメラをクリックして写真を取得します。



3. 写真画面の「戻る」を押すと、主画面に戻ります。📷を押して、もう一度写真画面に入ります。

JPN

注意：
Android携帯電話は、アプリを正常に実行するには、電話設定でOTG接続を有効にする必要があります。設定は携帯電話によって異なります。また、設定では「OTG」を検索できます。一部の電話では、デフォルトでOTGが有効になっています。

アプリ主画面の概要

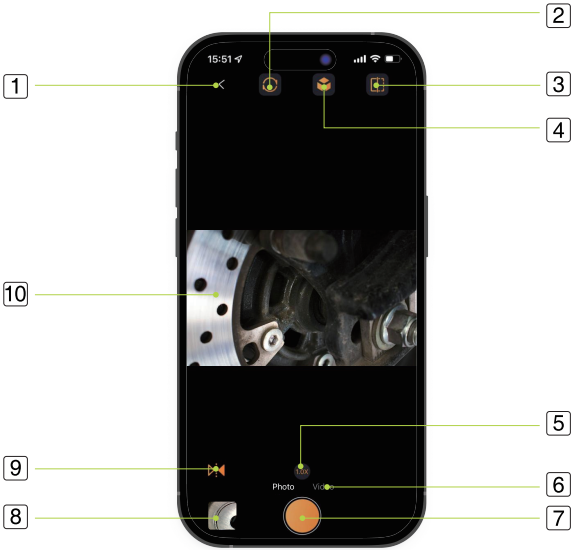

番号	名称	機能の説明
1	終了	画像表示画面を終了して主接続画面に戻ります。
2	画像フリップ	クリックするたびに画像を90°反転させます。
3	比較モード	クリックして比較モードに入ります。
4	黒白/カラー	画像をカラーまたは黒白に変換します。
5	倍率	2本の指でつまむことで最大倍率3.0倍でズームを調整します。
6	写真/動画録画機能	クリックして写真撮影機能とビデオ録画機能を切り替えます。黄色は選択した状態を示します。
7	写真や動画の録画	クリックして写真を撮るか、動画を録画します。もう一度クリックして録画を停止し、ファイルを自動的にアルバムに保存します。
8	アルバム	写真/動画ファイルを保存します。アルバムで表示または削除できます。 （注意：アルバム内の写真と動画は別々に保存されます。表示時に必要なファイルを選択してください）
9	左耳と右耳	このアイコンをクリックして写真のミラーリングを切り替えます。
10	表示画面	画像出力ウィンドウ。

JPN

アルバム機能 ➤

アルバムに入る方法

1. アプリ主画面のアルバムを直接クリックして入ります。

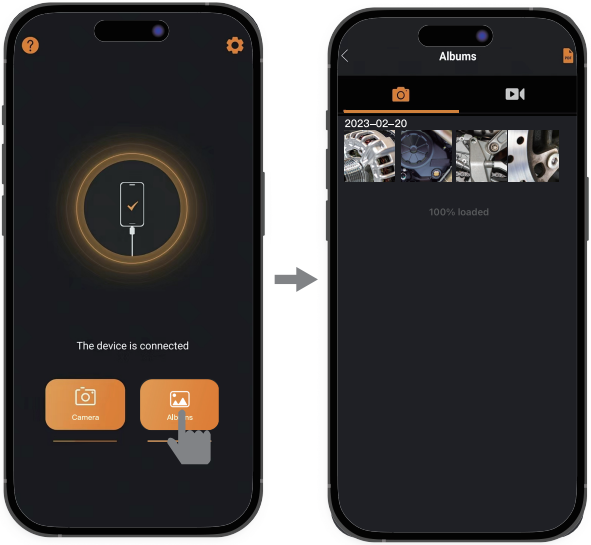

JPN

2. 画像出力画面の左下隅にあるアルバムアイコンをクリックして入ります。



JPN

注意事項

- 湿気の多い環境や直射日光を避けてください。
- 鋭い物体との接触は避けてください。
- レンズを洗浄するために強力洗剤や有機溶剤を使用しないでください。拭き取るには、水やアルコールで湿らせた柔らかいものを使用することをお勧めします。

⚠ 安全警告

- 釘やその他の鋭いもので製品の筐体を刺さないでください。製品に衝撃を加えたり、踏んだりしないでください。
- 火源の近くや非常に暑い条件下で製品を使用しないでくだ さい。
- 製品をいかなる方法でも分解しないでください。

お手入れ

クリーニング要点 ➤

- クリーニングする前にデバイスの電源を切ってプラグを抜いてください。
- 使用前後に柔らかいマイクロファー布や綿棒でカメラレンズをきれいにすると、検査カメラから最高の画質を取得します。
- 頑固な汚れがあれば、温水または消毒用アルコールを使用してください。それ以上の強い溶剤を使用しないでください。
- マイクロファー布と温水または消毒用アルコールを使用し、モニターのほこりや指紋などをきれいにします。
- 研磨剤、化学物質、または溶剤は、デバイスの表面またはその中の部品を損傷する可能性があるため、使用しないでください。
- デバイスの開口部やポートに湿気が入らないようにしてください。
- 使用する前にデバイスを完全に乾燥させてください。

保管 ➤

- 保管前に電源が切れていることを確認してください。
- 使用しない場合は、乾燥、涼しく換気の良い場所に保管してください。
- フレキシブルなAnykitカメラプローブを巻く時には、プローブを半径がきつくすぎるように曲げないでください。プローブを軽く巻いてください。抵抗が発生した場合、プローブが強く巻かれていることを意味します。優れた経験則として、本来の包装よりもきつく巻いてはならないことです。
- 直射日光、極端な温度、湿気の多い環境から避けてください。
- 鋭い物体、重物、またはデバイスに損傷を与える可能性のあるものから遠く離れた場所でデバイスを保管します。

- 磁石や強い磁場を生成するものの近くにデバイスを保管しないでください。
- デバイスを長期間保管する場合は、満充電と確実にオフの状態を確認してください。

保証

30日間保証	製品に満足していない場合、全額返金します。
1年間保証	30日間保証 製品に満足していない場合、全額返金します。

JPN

トラブルシューティング

故障現象	トラブルシューティング方法
電話接続時に応答がない	1. 携帯電話のOTG機能（Android）がオンになっているかどうかを確認してください。 2. デバイスが正しく接続されているかどうかを確認してください。数回接続してたり取り外したりして、電話に接続通知が表示されるかどうかを確認してください。
電話に接続されていてもアプリ主画面にはデバイスが接続されていないことが表示されます	1.デバイスの接続と取り外しを繰り返し、再接続してみてください。 2. アプリのアンインストールと再インストールを試してみてください（アプリのインストールに異常が発生する可能性がありますから）。
不明瞭な撮像効果	1.レンズにほこりや汚れなどがあるかどうかを確認してください。もしそうなら、水で湿らせた柔らかいもので拭き取ってきれいにしてください。 2. 撮影対象物とレンズとの距離を確認してください（3～8cmの焦点距離範囲内でれば画像が最も鮮明となります）。
デバイスを挿入した後、他のアプリが自動的に開く	原因：他のアプリでは、USBデバイスを開くため、デフォルトとして設定されていますから。 解決策1：設定-アプリケーション情報-該当するアプリを選択し、デフォルトオプションをクリックしてデフォルト値をクリアしてください。
アルバムには写真が表示されるが、動画は表示されない	アルバム内の写真と動画は別々に保存されます。表示時に対応するモジュールを選択してください。

規制情報

FCC情報

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更または改造は、ユーザーの機器操作権限を無効にする可能性があることに注意してください。

FCCコンプライアンス

本装置はFCC規則の第15部に基づくクラスBデジタル装置の制限値に適合していることが確認されています。これらの制限は、住宅環境での有害な干渉から合理的な保護を提供するように設計されています。本装置は、高周波エネルギーを生成、使用、放射する可能性があります。指示に従わずに設置・使用した場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすおそれがあります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置が無線/テレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合（電源のオン/オフで確認可能）、ユーザーは以下の一つ以上の対策を試みることを推奨します。

- 受信アンテナの向きを変更または設置位置を調整する。
- 装置と受信機の間隔を広げる。
- 接続される受信機と異なる回路の電源コンセントに接続する。
- 販売店または経験豊富な無線/テレビ技術者に相談する。

FCC条件

このデバイスは、米国連邦通信委員会（FCC）規則の第15部に準拠しています。動作には次の2つの条件が適用されます。

1.このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があります。

2.このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信された干渉を受け入れる必要があります。

CUSTOMER SUPPORT

製品についてご質問やご不明点がございましたら、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。

www.anykit.com
support@anykit.com
1-877-888-7979（米国）（月~金、午前8:00~午後5:00 pst）

詳細については、anykit.comにアクセスするか、QRコードをスキャンしてください

JPN



© ANYKIT AD100 E1219 V1.2
3.06.16.001700-02